



geniled art
стильная геометрия света

Чувство прекрасного понятно и близко каждому человеку.
Красивые вещи помогают гармонизировать жизнь, вдохновляют,
дарят радость.

Наша цель – энергоэффективно, надежно, и главное, эстетично
решать вопросы в освещении различных
объектов коммерческого назначения.

Собственное производство позволяет изготавливать светильники
различных форм, размеров и характеристик.

Большой опыт работы дает возможность реализовывать самые
сложные, эффектные и масштабные проекты.

С Вас идеи – с нас решения!

90Ra

Светильники Geniled Art точно передают
натуральные цвета окружающих предметов.



90Ra

geniled art



DISC

geniled art

DISC

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Серия светодиодных светильников «Disc» выполнена в форме круга и его сегментов с равномерной засветкой.

Цветовая температура	3000K/4000K/5000K
Индекс цветопередачи	90Ra
Угол рассеивания	120°
Тип рассеивателя	полистирол
Материал корпуса	сталь/алюминий
Степень пылевлагозащиты	IP20
Номинальное напряжение	180–264В, 50/60Гц
Коэффициент мощности	0,95
Коэффициент пульсации	<2%
Рабочая температура	-45... до +50°C

Гарантия 3 года




DISC

geniled art


DISC




Disc

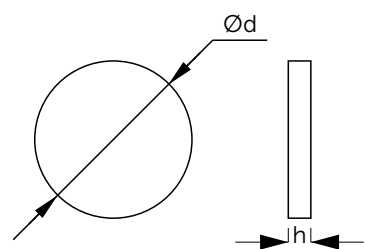

Disc Half

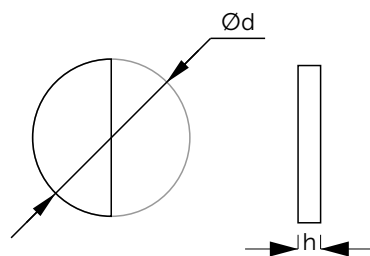

Disc Moon

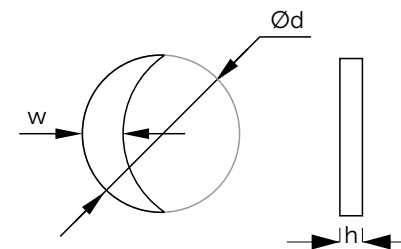

Мощность, Вт Disc/ Half/ Moon	14/7/*	25/12/*	35/17/*	48/24/*	65/32/*	85/42/*	100/50/*	130/65/*
Диаметр, мм	Ø300	Ø400	Ø500	Ø600	Ø700	Ø800	Ø900	Ø1000
Высота (h), мм	80	80	80	80	80	80	80	80

* по запросу

DISC

geniled art

A modern interior space, likely a car showroom or a contemporary living area, featuring a sleek white car in the foreground. The ceiling is dark, and several glowing, circular ring lights are suspended from it, creating a futuristic and minimalist aesthetic. The car is a white sedan, shown from a side profile, with its headlights and wheels visible. The background consists of light-colored walls and a dark ceiling with recessed lighting.

RING

geniled art

RING

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Серия профильных светодиодных светильников «Ring» выполнена в форме кольца и его сегментов с ярким ровным светом по всему периметру.

Цветовая температура	3000K/4000K/5000K
Индекс цветопередачи	90Ra
Угол рассеивания	120°
Тип рассеивателя	полистирол
Материал корпуса	сталь/алюминий
Степень пылевлагозащиты	IP20
Номинальное напряжение	180–264В, 50/60Гц
Коэффициент мощности	0,95
Коэффициент пульсации	<2%
Рабочая температура	-45... до +50°C

Гарантия 3 года

Тип свечения



наружу



внутри



вниз



вверх



вверх
и вниз



RING

geniled art



RING



Ring



Ring Uplight

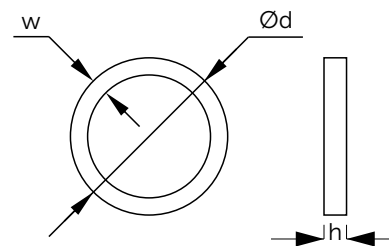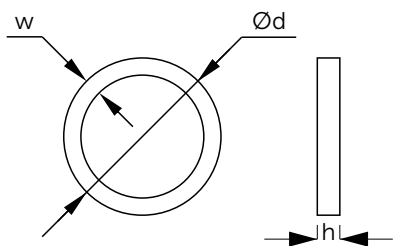


Мощность, Вт Ring/Uplight	24/*	32/*	39/*	45/*	60/*	70/*	80/*	96/*	110/*	120/*	140/*	160/*
Диаметр, мм	Ø400	Ø500	Ø600	Ø700	Ø800	Ø900	Ø1000	Ø1200	Ø1400	Ø1600	Ø1800	Ø2000
Высота (h), мм	60	60	60	60	60	60	60	80	80	80	80	80
Ширина сечения (w), мм	50	50	60	60	60	60	60	80	80	80	100	100

* по запросу

RING






Ring Inlight

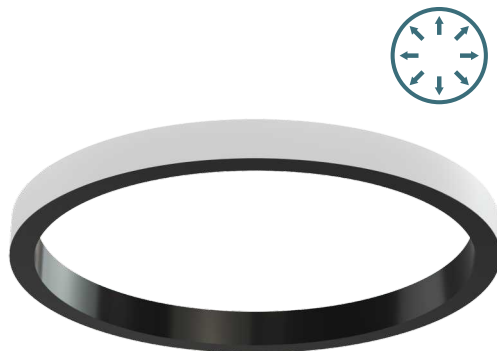

Ring Outlight



Ring Uplight Downlight

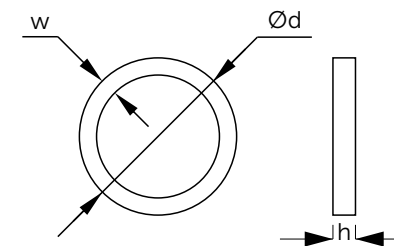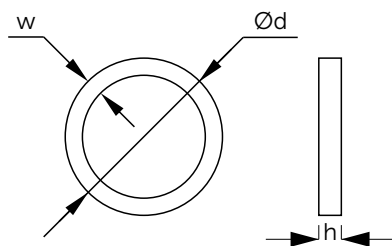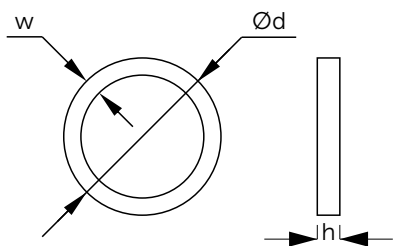

Мощность, Вт
Inlight/Outlight/
Uplight Downlight

*** **/** **/** **/** **/** **/** **/** **/** **/** **/** **/** **/** **/**

Диаметр, мм	Ø400	Ø500	Ø600	Ø700	Ø800	Ø900	Ø1000	Ø1200	Ø1400	Ø1600	Ø1800	Ø2000
Высота (h), мм	60	60	60	60	60	60	60	80	80	80	80	80
Ширина сечения (w), мм	50	50	60	60	60	60	60	80	80	80	100	100

* по запросу



RING



Ring Half



Ring Quarter

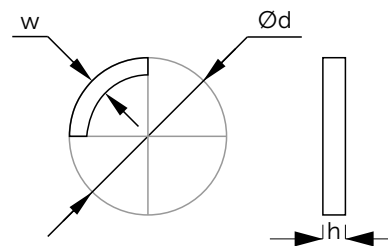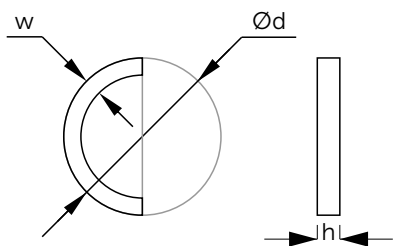

Мощность, Вт Half/Quarter	12/6	16/8	19/9	22/11	30/15	45/22
Диаметр, мм	Ø400	Ø500	Ø600	Ø700	Ø800	Ø900
Высота (h), мм	60	60	60	60	60	60
Ширина сечения (w), мм	50	50	60	60	60	60

RING

geniled art



OVAL

geniled art

OVAL

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Серия светодиодных светильников «Oval» выполнена в форме овала с равномерной засветкой.

Цветовая температура	3000K/4000K/5000K
Индекс цветопередачи	90Ra
Угол рассеивания	120°
Тип рассеивателя	полистирол
Материал корпуса	сталь/алюминий
Степень пылевлагозащиты	IP20
Номинальное напряжение	180–264В, 50/60Гц
Коэффициент мощности	0,95
Коэффициент пульсации	<2%
Рабочая температура	-45... до +50°C

Гарантия 3 года

Тип свечения



наружу



внутри



вниз



вверх



вверх
и вниз





OVAL

geniled art


OVAL




Oval

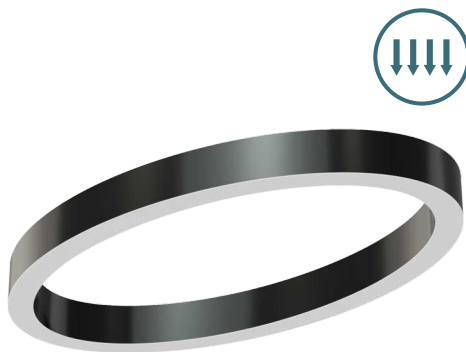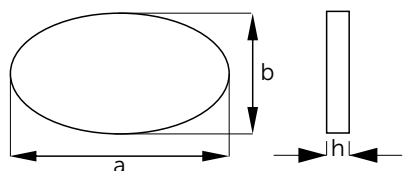

Oval Line

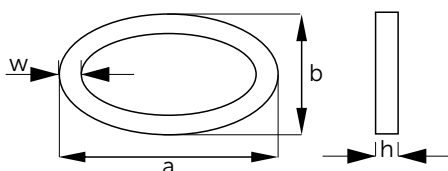

Oval Line Uplight

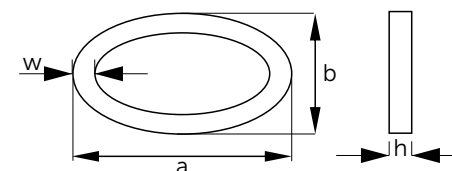

Мощность, Вт Oval/Line/Uplight	*/**/*	*/**/*	*/**/*	*/**/*	*/**/*	*/**/*	*/**/*	*/**/*	*/**/*	*/**/*	*/**/*	*/**/*	*/**/*
Диаметр, мм	a	400	500	600	700	800	900	1000	1200	1400	1600	1800	2000
	b	200	250	300	350	400	450	500	600	700	800	900	1000
Высота (h), мм		80/60**	80/60**	80/60**	80/60**	80/60**	80/60**	80/60**	80/80**	80/80**	80/80**	80/80**	80/80**
Ширина сечения (w), мм Line/Uplight		50	50	60	60	60	60	60	80	80	80	100	100


* по запросу

** Для светильников Line/Uplight



OVAL

geniled art



OVAL

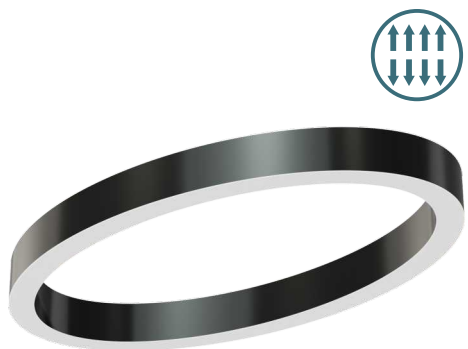


Oval Line Uplight
Downlight

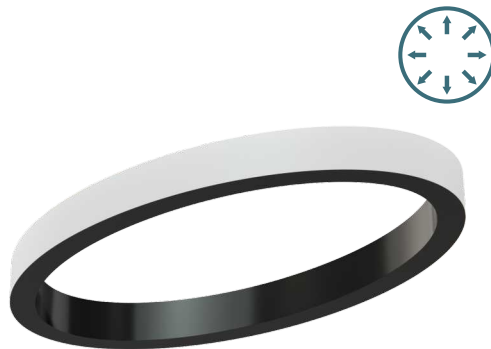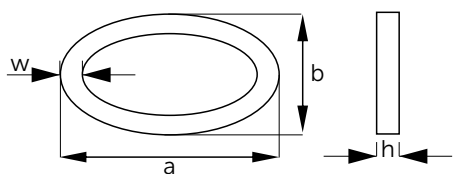

Oval Line Outlight

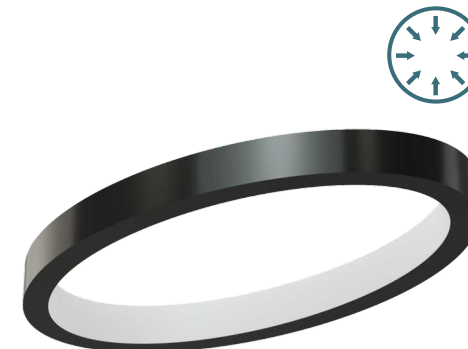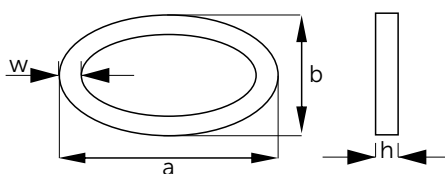

Oval Line Inlight

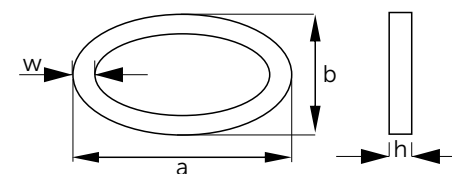

Мощность, Вт	*/**/*	*/**/*	*/**/*	*/**/*	*/**/*	*/**/*	*/**/*	*/**/*	*/**/*	*/**/*	*/**/*	*/**/*	*/**/*
Диаметр, мм	a	400	500	600	700	800	900	1000	1200	1400	1600	1800	2000
	b	200	250	300	350	400	450	500	600	700	800	900	1000
Высота (h), мм	60	60	60	60	60	60	60	60	80	80	80	80	80
Ширина сечения (w), мм	50	50	60	60	60	60	60	60	80	80	80	100	100

* по запросу

TRIGON

TRIGON

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Серия светодиодных светильников «Trigon» выполнена в форме треугольника с равномерной засветкой.

Цветовая температура	3000K/4000K/5000K
Индекс цветопередачи	90Ra
Угол рассеивания	120°
Тип рассеивателя	полистирол
Материал корпуса	сталь/алюминий
Степень пылевлагозащиты	IP20
Номинальное напряжение	180–264В, 50/60Гц
Коэффициент мощности	0,95
Коэффициент пульсации	<2%
Рабочая температура	-45... до +50°C

Гарантия 3 года





TRIGON

geniled art



TRIGON




Trigon

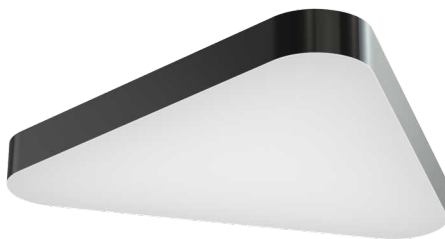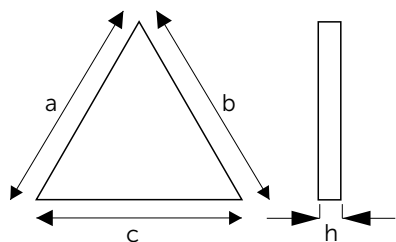

Trigon Soft

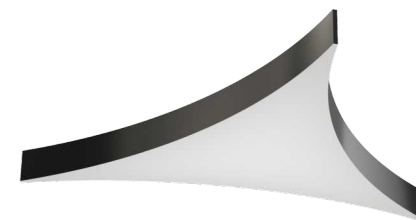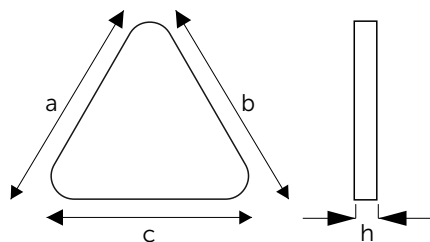

Trigon Arc In

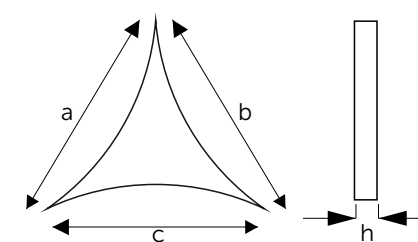

Мощность, Вт		14	20	28	40	60	70	96
Размер, мм	a	400	500	600	700	800	900	1000
	b	400	500	600	700	800	900	1000
	c	400	500	600	700	800	900	1000
Высота (h), мм		80	80	80	80	80	80	80


TRIGON

geniled art


TRIGON



Trigon Arc Out

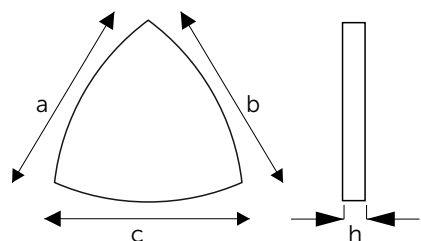

Trigon Soft Arc Out

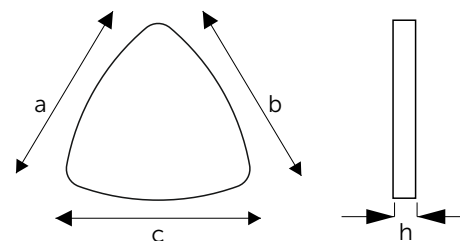

Мощность, Вт		14	20	28	40	60	70	96
Размер, мм	a	400	500	600	700	800	900	1000
	b	400	500	600	700	800	900	1000
	c	400	500	600	700	800	900	1000
Высота (h), мм		80	80	80	80	80	80	80

TRIGON

geniled art

TRIGON




Trigon Line







Trigon Soft Line



Trigon Line Arc Out

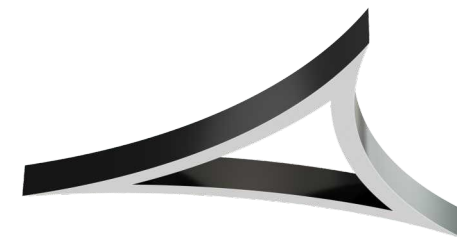

Trigon Line Arc In

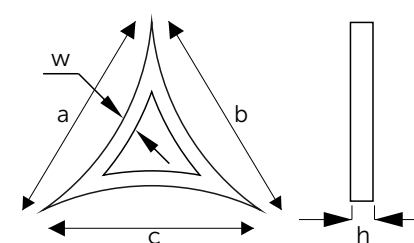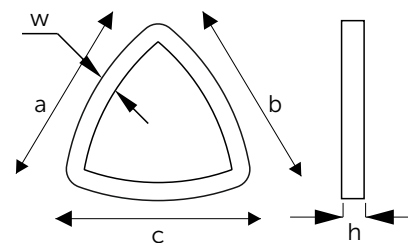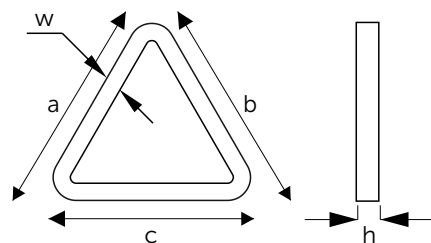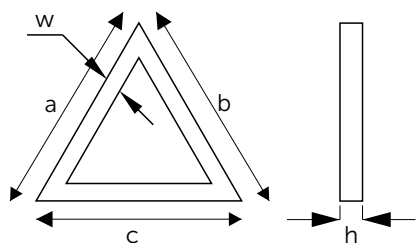

МОЩНОСТЬ, Вт	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
РАЗМЕР, мм	a	400	500	600	700	800	900	1000	1200	1400	1600	1800	2000
	b	400	500	600	700	800	900	1000	1200	1400	1600	1800	2000
	c	400	500	600	700	800	900	1000	1200	1400	1600	1800	2000
Высота (h), мм	60	60	60	60	60	60	60	60	80	80	80	80	80
Ширина сечения (w), мм	50	50	60	60	60	60	60	60	80	80	80	100	100

* по запросу

QUADRO

QUADRO

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Серия светодиодных светильников «Quadro» выполнена в форме квадрата с равномерной засветкой.

Цветовая температура	3000K/4000K/5000K
Индекс цветопередачи	90Ra
Угол рассеивания	120°
Тип рассеивателя	полистирол
Материал корпуса	сталь/алюминий
Степень пылевлагозащиты	IP20
Номинальное напряжение	180–264В, 50/60Гц
Коэффициент мощности	0,95
Коэффициент пульсации	<2%
Рабочая температура	-45... до +50°C

Гарантия 3 года



QUADRO

geniled art

QUADRO



Quadro







Quadro Soft



Quadro Arc In



Quadro Arc Out




Мощность, Вт		25	34	50	62	90	110	120
Размер, мм	a	400	500	600	700	800	900	1000
	b	400	500	600	700	800	900	1000
Высота (h), мм		80	80	80	80	80	80	80


QUADRO

geniled art


QUADRO

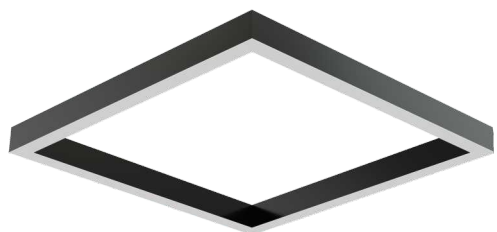

Quadro Line

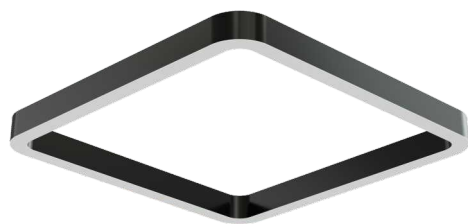





Quadro Soft Line

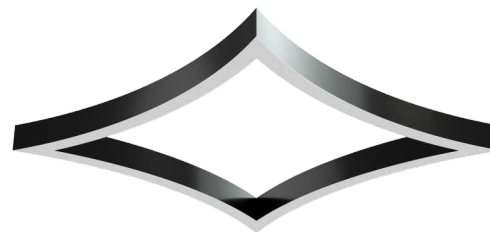

Quadro Line Arc In



Quadro Line Arc Out

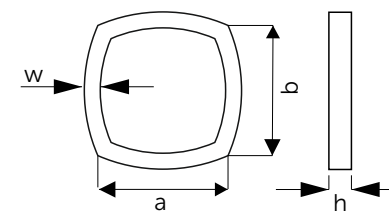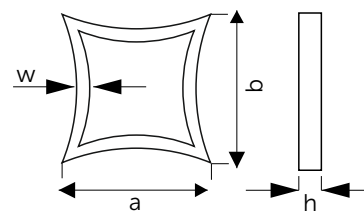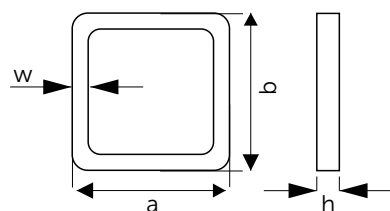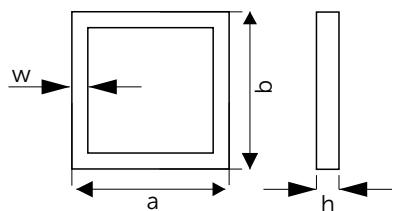

Мощность, Вт		30	39	46	60	80	90	100	120	140	160	180	200
Размер, мм	a	400	500	600	700	800	900	1000	1200	1400	1600	1800	2000
	b	400	500	600	700	800	900	1000	1200	1400	1600	1800	2000
Высота (h), мм		60	60	60	60	60	60	60	80	80	80	80	80
Ширина сечения (w), мм		50	50	60	60	60	60	60	80	80	80	100	100


QUADRO

geniled art


QUADRO



Quadro Half

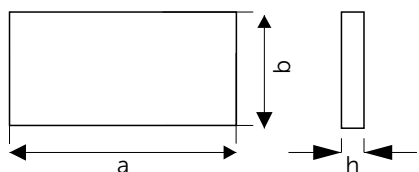

Quadro Half Soft

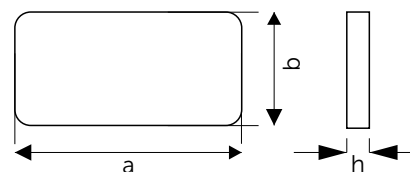


Мощность, Вт		*	*	*	*	*	*	*
Размер, мм	a	400	500	600	700	800	900	1000
	b	200	250	300	350	400	450	500
Высота (h), мм		80	80	80	80	80	80	80

* по запросу

QUADRO

geniled art



QUADRO

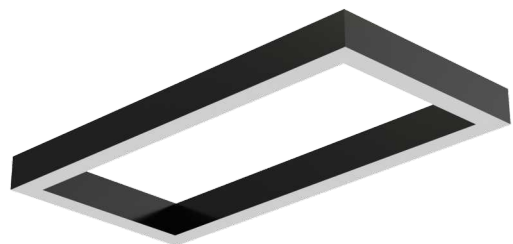

Quadro Half Line



Quadro Half Soft Line

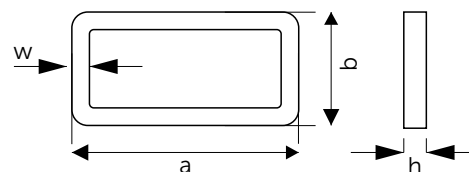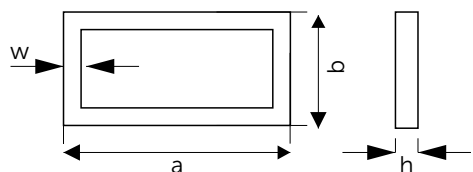

Мощность, Вт		15	19	23	30	40	45	50	60	70	80	90	100
Размер, мм	a	400	500	600	700	800	900	1000	1200	1400	1600	1800	2000
	b	200	250	300	350	400	450	500	600	700	800	900	1000
Высота (h), мм		60	60	60	60	60	60	60	80	80	80	80	80
Ширина сечения (w), мм		50	50	60	60	60	60	60	80	80	80	100	100

QUADRO

geniled art



HEXAGON

geniled art


HEXAGON

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Серия светодиодных светильников «Hexagon» выполнена в форме шестигранника с равномерной засветкой.

Цветовая температура	3000K/4000K/5000K
Индекс цветопередачи	90Ra
Угол рассеивания	120°
Тип рассеивателя	полистирол
Материал корпуса	сталь/алюминий
Степень пылевлагозащиты	IP20
Номинальное напряжение	180–264В, 50/60Гц
Коэффициент мощности	0,95
Коэффициент пульсации	<2%
Рабочая температура	-45... до +50°C

Гарантия 3 года

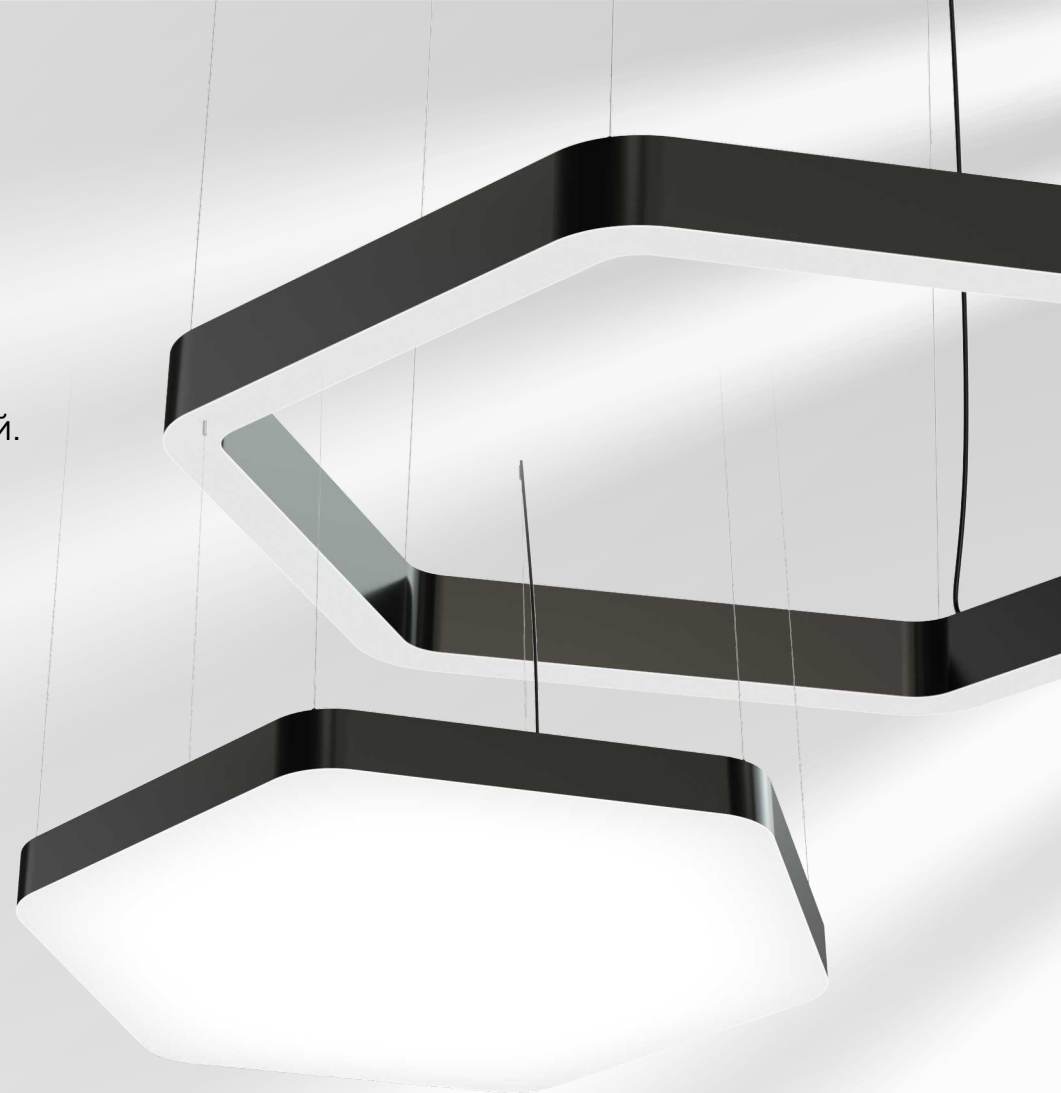

HEXAGON

geniled art



HEXAGON



Hexagon



Hexagon Soft

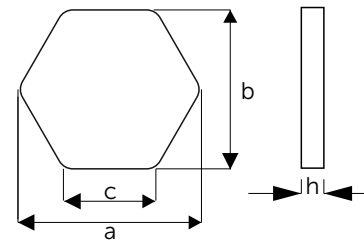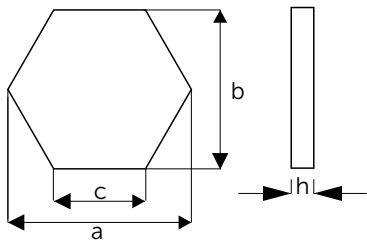


Мощность, Вт		20	25	42	50	72	84	110
Размер, мм	a	400	500	600	700	800	900	1000
	b	346	433	520	606	693	779	866
	c	200	250	300	350	400	450	500
Высота (h), мм		80	80	80	80	80	80	80

HEXAGON

geniled art



HEXAGON

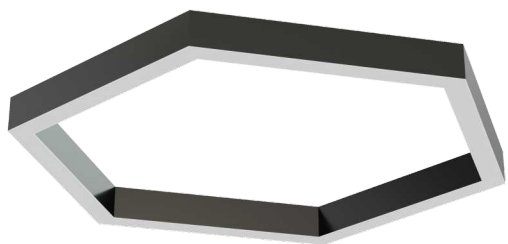

Hexagon Line



Hexagon Soft Line

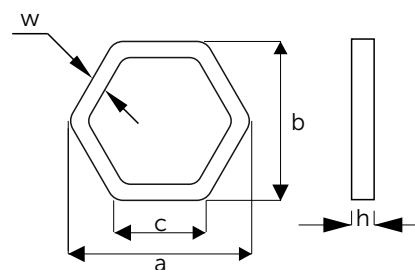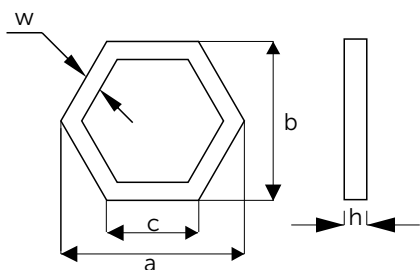


МОЩНОСТЬ, Вт		22	28	36	42	60	70	80	88	110	120	140	160
РАЗМЕР, мм	a	400	500	600	700	800	900	1000	1200	1400	1600	1800	2000
	b	346	433	520	606	693	779	866	1040	1213	1386	1559	1732
	c	200	250	300	350	400	450	500	600	700	800	900	1000
Высота (h), мм		60	60	60	60	60	60	60	80	80	80	80	80
Ширина сечения (w), мм		50	50	60	60	60	60	60	80	80	80	100	100

HEXAGON

geniled art

ЦВЕТ КОРПУСА

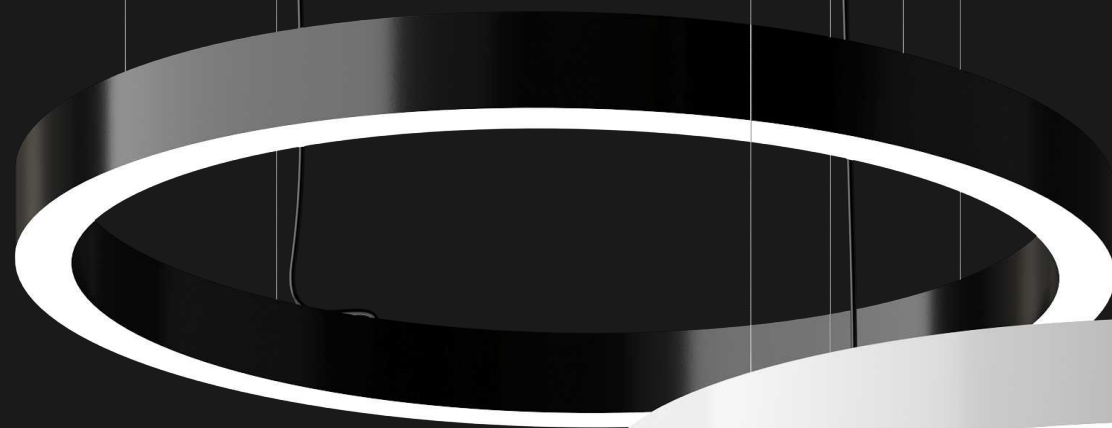

BLACK



WHITE

COLOR

geniled art

ВАРИАНТЫ РАЗМЕЩЕНИЯ ДРАЙВЕРА

(зависит от типа, размера, мощности светильника и способа монтажа)



1

В потолочной чашке
(возможен для светильников
мощностью до 60Вт)



2

В защитном кожухе
вдоль провода питания



3

В корпусе светильника



4

Накладной



5

Выносной


Цвет потолочной чашки/
кожуха для драйвера



БЕЛЫЙ

ЧЕРНЫЙ

Цвет кабеля



ПРОЗРАЧНЫЙ
(опционально)

БЕЛЫЙ

ЧЕРНЫЙ

МОНТАЖ

geniled art

МОНТАЖ

ПОДВЕСНОЙ




НАКЛАДНОЙ

МОНТАЖ



geniled art

ЦВЕТ КОРПУСА

Базовые цвета борта:



Дополнительные цвета борта (по запросу):



ЦВЕТ КОРПУСА

geniled art


ОПЦИОНАЛЬНО




Степень защиты IP54




Блок аварийного питания




Диммирование



Индивидуальные
размеры



Индивидуальные
характеристики



Индивидуальные
формы

ОПЦИОНАЛЬНО

geniled art

geniled art